

### Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.


### Vorteile auf einen Blick

- Eine Palette von schmalen Schließblechen steht zur Verfügung
- Bei Bestell-Angabe DIN Rechts wird die spiegelbildliche Ausführung (19A) geliefert
- Wird Modell 19 mit DIN-Richtung 4 (15. Stelle) kombiniert, ist das lange Gehäuseteil zur korrekten Montage oben

### Technische Daten

Abmessungen Höhe: 90 mm , Breite: 16,5 mm , Tiefe: 28 mm

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ausführung                        | Standardtüröffner  |
| Ausführung der Falle              | Standardfalle      |
| Bauform                           | asymmetrisch       |
| Einbaulage                        | universal          |
| Zusammenstellung                  | Rahmenteil         |
| Mit Arretierung                   | Nein               |
| Mit mechanischer Entriegelung     | Nein               |
| Mit Rückmeldung                   | Nein               |
| Öffnungsrichtung nach DIN         | links/rechts       |
| Wassergeschützt                   | Nein               |
| Montageart                        | Einbau             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit      | Nein               |
| Kompatibel mit Google Assistant   | Nein               |
| Arbeitsweise                      | Arbeitsstrom       |
| Kompatibel mit Amazon Alexa       | Nein               |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar     | Nein               |
| Pulskontakt                       | Ja                 |
| Verstellbare Türöffnerfalle       | Ja                 |
| Verstellbarer Türöffner           | Nein               |
| Art der Entriegelung              | Standardausführung |
| Dauerbetrieb (100 % ED)           | Nein               |
| Mechanische Entriegelung          | Nein               |
| Geeignet für Rauchschutztür       | Nein               |
| Festigkeit gegen Aufbruch         | 3000 N             |
| Min. Fallenvorlast DC             | 10 N               |
| Verstellbereich Fallenverstellung | 3 mm               |
| Lastzyklen werksinterne Prüfung   | 250000             |
| Anschluss umsteckbar              | Nein               |
| Anschluss klemm-/Steckbar         | Ja                 |
| Schutzdiode                       | Nein               |
| Geräuschdämpfung                  | Nein               |
| 1mm versetzte Bohrung             | Nein               |
| Entriegelungszeit                 | 0,8 s              |
| Betriebstemperaturbereich         | -15-40 °C          |
| Geeignet für Feuerschutztür       | Nein               |

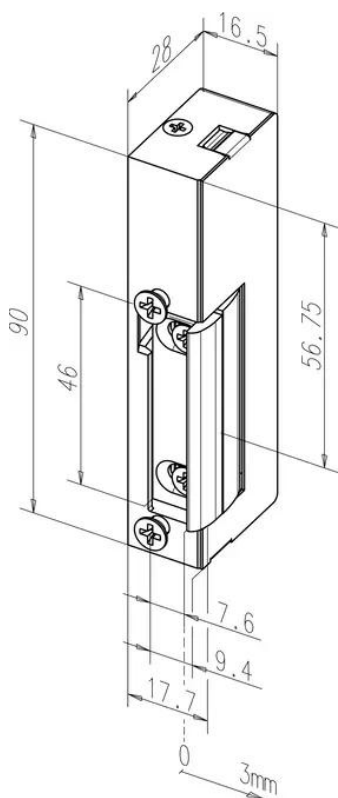

### Bestellbare Varianten

| Bestellnummer | Beschreibung                    |
|---------------|---------------------------------|
| 19-----D11    | Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC |
| 19-----R11    | Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC |
| 19-----F11    | Ohne Schließblech, 24 V AC/DC   |
| 19-----E31    | Ohne Schließblech, 12 V DC eE   |
| 19-----F31    | Ohne Schließblech, 24 V DC eE   |
| 19-----C31    | 19 OHNE STULP M.SCHRAUBEN       |