

DATENBLATT


Glas XS Wandleser Unterputz-Version Modell WRDx0G4x

Verkabelter Wandleser mit Glasoberfläche für gestalterisch hochwertige Umgebungen, zur Unterputz-Montage, für Zutrittskontrolle und Updates von Zutrittsrechten sowie Steuerung von Drittanwendungen (z.B. Aufzüge, automatische Türsysteme oder Gebäudetechnik).



www.saltosystems.de
www.saltosystems.ch

Abmessungen

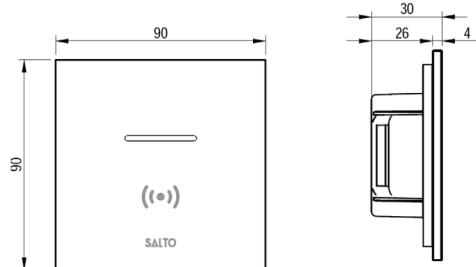

Hinweis: Installation nicht wanddicht, Spalt von 4 mm zwischen Glasoberfläche und Wand

Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	S	KS	H
SVN	•	–	•
BLUEnet	•	•	•
JustIN Mobile	•	•	•
Apple Wallet	–	•	•

Leserfarben



Weiß



Schwarz

¹⁾ In Verbindung mit Türsteuerung CU42xx oder CUC1BO.

²⁾ In Verbindung mit Türsteuerung CUC1BO.

³⁾ Abh. vom verwendeten Kabel und Wandleser bis zu 300 m.

⁴⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

Kontakt Salto Deutschland

Salto Systems GmbH
 Tel. +49 202 769579-0
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

Kontakt Salto Schweiz

Salto Systems AG
 Tel. +41 71 9737272
info.ch@saltosystems.com
www.saltosystems.ch

Publikationen von Salto Systems sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SYSTEMPLATTFORMEN

S Salto Space	•
KS Salto KS Keys as a Service	•
H Salto Homelok	•

KERNTECHNOLOGIEN

SVN Salto Virtual Network (R/W)	• ¹⁾
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	• ²⁾ / –
SVN-Flex	• ²⁾
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• ¹⁾ / • ¹⁾
Apple Wallet	• ¹⁾

ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	S DESFire EV3/EV2/EV1, Classic, Ultralight C, Plus KS DESFire EV2 H DESFire EV3
RFID HID	S iCLASS Seos KS – H –
RFID LEGIC	–
RFID NXPICODE	S SLIX2 ISO 15693 Axess Skipass KS – H –
Bluetooth Smart (BLE)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile BLE)
Near Field Communications (NFC)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile NFC/HCE, Apple Wallet) und Kommunikation mit PPD

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)	90,0 x 90,0 x 4,0 mm (Tiefe 30,0 mm inkl. verdeckt eingebauter Elektronik)
Gewicht	0,8 kg
Material Leser	Gehärtetes Glas
Anschluss	4 Adern Twisted-Pair-Kabel, max. Kabellänge zwischen Steuerung und Wandleser beträgt 200 m ³⁾ , optional RJ45-Adapter erhältlich, integriertes Anschlusskabel (3 m)
Befestigung	Unterputz, zur Montage auf 60er uP-Dose geeignet, Elektroinstallationsdose im Lieferumfang enthalten
Stromversorgung	Über Salto Steuerung CU42xx oder CUC1BO
Umgebungsbedingungen	Temperatur -30 °C bis +70 °C, Luftfeuchtigkeit 35% bis 85%
IP-Klasse	IP66
Zertifizierungen ⁴⁾	CE
Sonstiges	Zur Verwendung mit den Salto Türsteuerungen (CU42E0 für Online-Modus und CU4200 für Erweiterungssteuerung im Online-Modus oder für Offline-Modus) sowie der Salto BLUEnet Türsteuerung (CUC1BO im Online- und Offline-Modus). Sämtliche Kommunikation mit dem WRDxOG4x erfolgt verschlüsselt.
OPTIONEN	
Leserfarbe	Weiß, Schwarz
ZUBEHÖR	
RJ45-Adapter	Ref. SP224895